



## **ВНИМАНИЕ!!! НОВИНКА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ!!!**

Компания «РиветКом» предлагает multifunctional  
пресс для запрессовки крепежа.

### **ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ПРЕСС SVMETAL LSC 6010**

Гидравлический монтажный пресс LSC 6010 предназначен для выполнения прессовочных операций в машиностроительном или другом промышленном производстве, где служит для запрессовки шпилек, втулок, гаек и прочего установочного крепежа, а также отбортовки отверстий для внутренней резьбы, соединения деталей методом холодной клепки, вырубки небольших отверстий, простой гибки.

Пресс управляется педалью с механическим предохранителем. Система безопасности использует принцип токопроводимости в режиме МЕТАЛ, и подтверждения начала операции в режиме ПЛАСТИК.


Фирма SV metal предлагает также разработку технических решений специальных приспособлений и изменений по желанию заказчика.

Основу пресса представляет жёсткая «С» образная рама, на правой стороне которой находится панель управления. В массивной станине размещён гидравлический агрегат и ящики для инструмента.

Программируемый процессорный блок управления обеспечивает плавную регулировку мощности пресса.

#### **Главные преимущества пресса LSC 6010:**

- точная регулировка прессующего усилия
- автоматический цикл запрессовки
- комбинация механической и электрической системы безопасности
- программируемый блок управления
- высокая вариабельность пресса для выполнения других операций
- простое управление
- низкие затраты на сервис и обслуживание
- соотношение цена/параметры/возможности

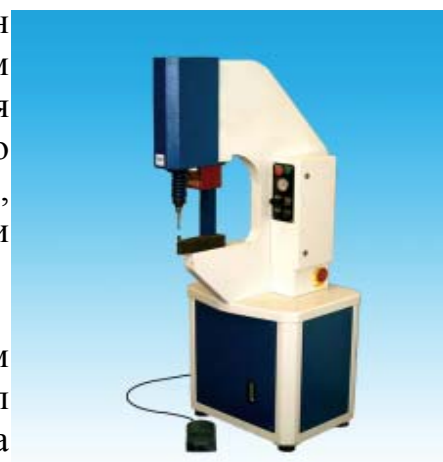



## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ПРЕСС LSC 6010

Тип		LSC 6010
Размеры:	высота	1950 mm
	ширина	725 mm
	глубина	1040 mm
Вес		430 kg
Макс. усилие		60 000 N
Макс. расстояние от прессуемого участка до края детали		420 mm
Рабочий ход		200 mm (мин. 20mm )
Рабочая		Гидравлическое масло
Тип		HM 46
Объём		16 l
Напряжение		3/N/PE AC 400/230V
Частота		50 Hz
Сила тока		max.4,0 A
Мощность		1500 W
Длительность цикла		2,5 - 5,2 сек
Уровень звукового давления		65 D
Рекомендуемое давление		30-180 bar <b>max. 200 bar</b>
Сертификация		CE

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕССА LSC6010:

- ✓ Запрессовка крепежа
- ✓ Пуклевка (соединение листового материала методом холодной сварки)
- ✓ Отбортовка отверстий
  - ✓ Простая гибка
- ✓ Вырубка отверстий небольших размеров

По вопросам приобретения данной продукции обращайтесь к менеджерам компании «РиветКом»:

+7 495 781-42-49, +7 903 798-78-94 Стогнота Александр

[www.rivetcom](http://www.rivetcom) / [info@rivetcom.ru](mailto:info@rivetcom.ru)